





- TGM auf der Rückseite aufschrauben und durch leichtes hebeln Richtung Kabel öffnen

Open the
TGM by
unscrewing



- Oberen Gehäuseteil durch leichtes Hebeln nach Vorne vorsichtig (Achtung Kabel zur vorderen Buchse) lösen

Gently pry the upper part of the TGM case

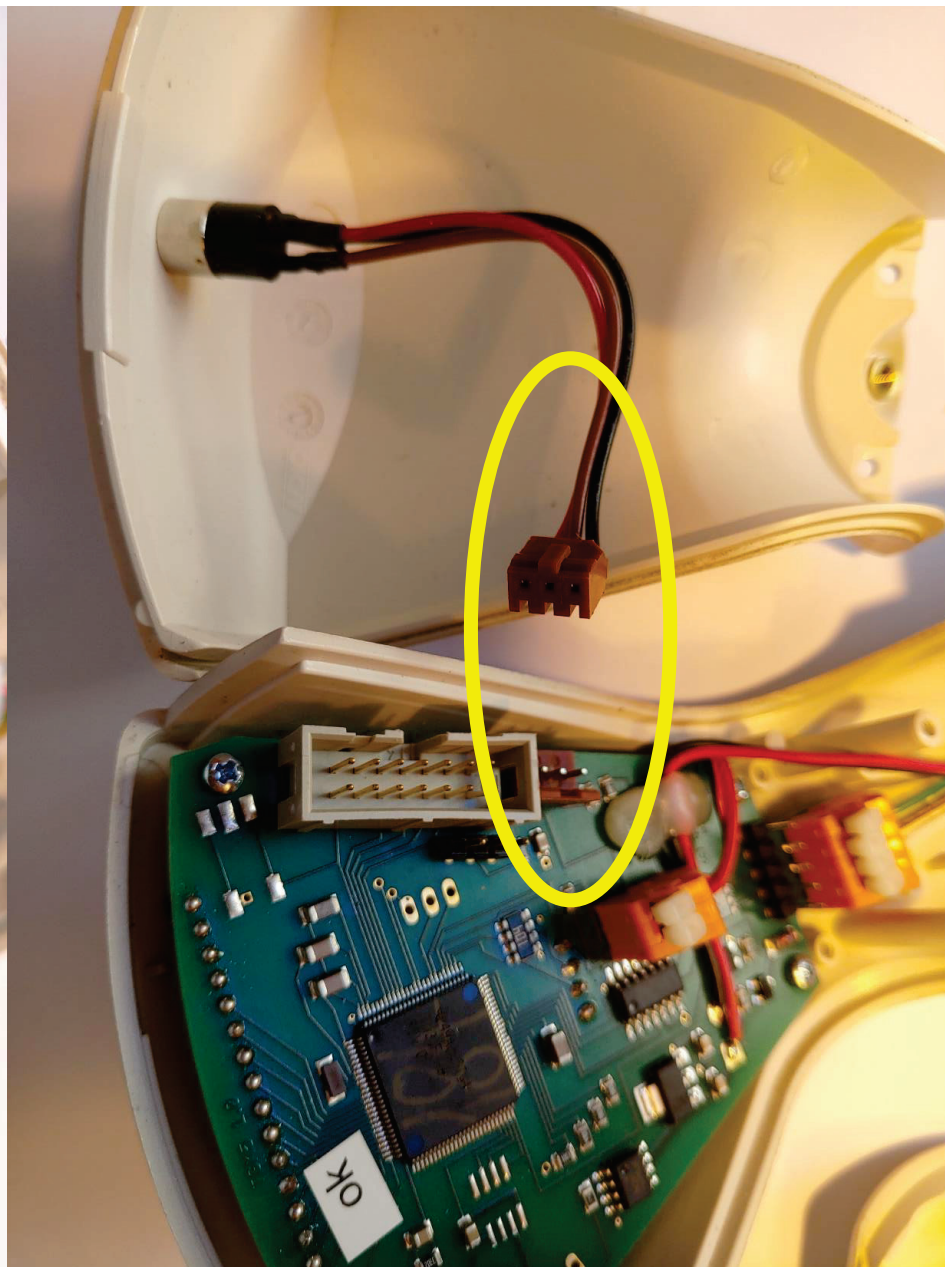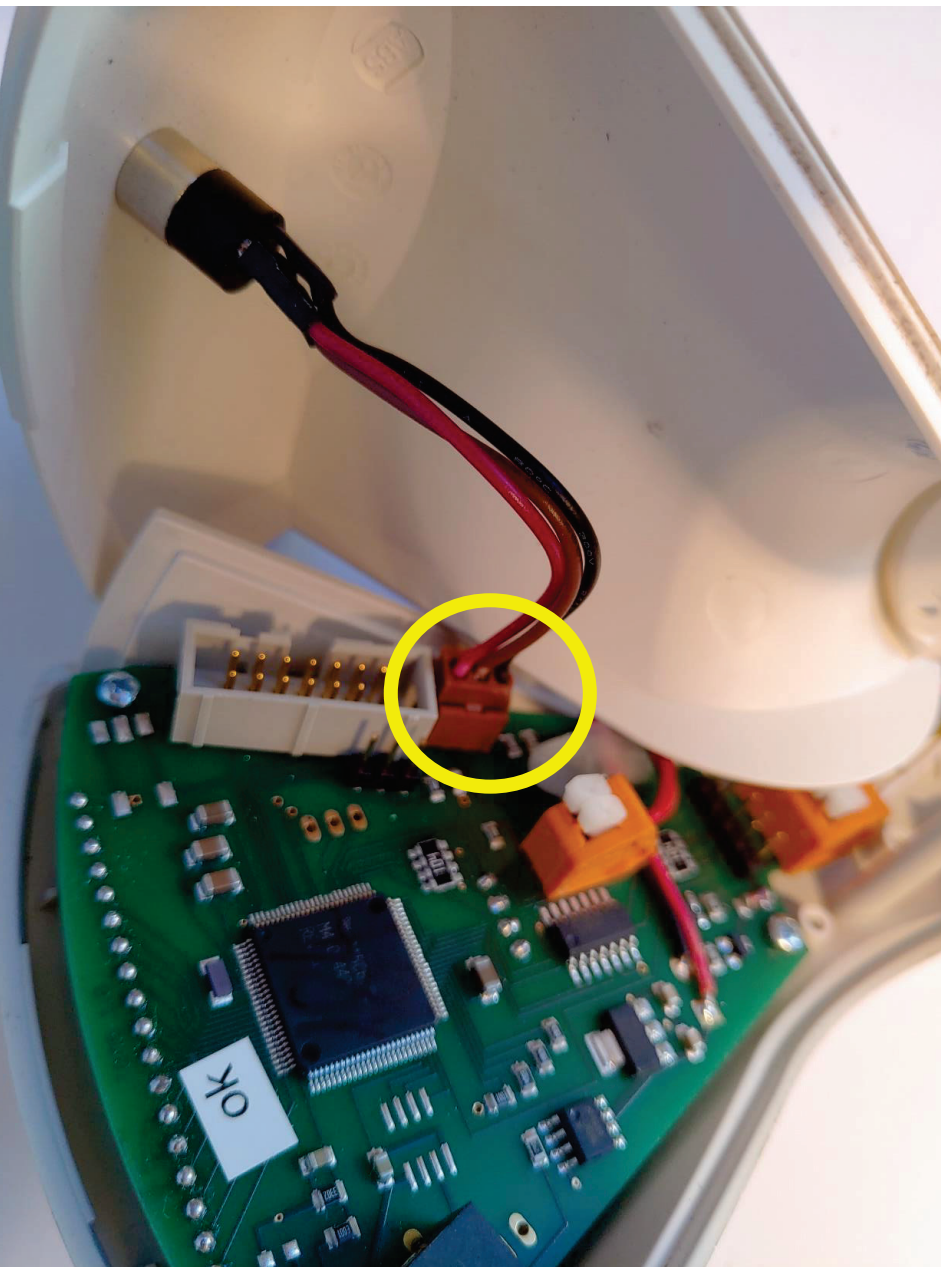

- Buchsenanschluss lösen

Unplug the
output
connector

Standard

Weiß

Braun

Grün

Gelb

email@glasmacher-electronic.de




The cable colors from left to right:

- white
- brown
- green
- yellow

gently push the white lever with a screwdriver to remove the cables

reassemble the new cable with the same colors in the same clamp spot

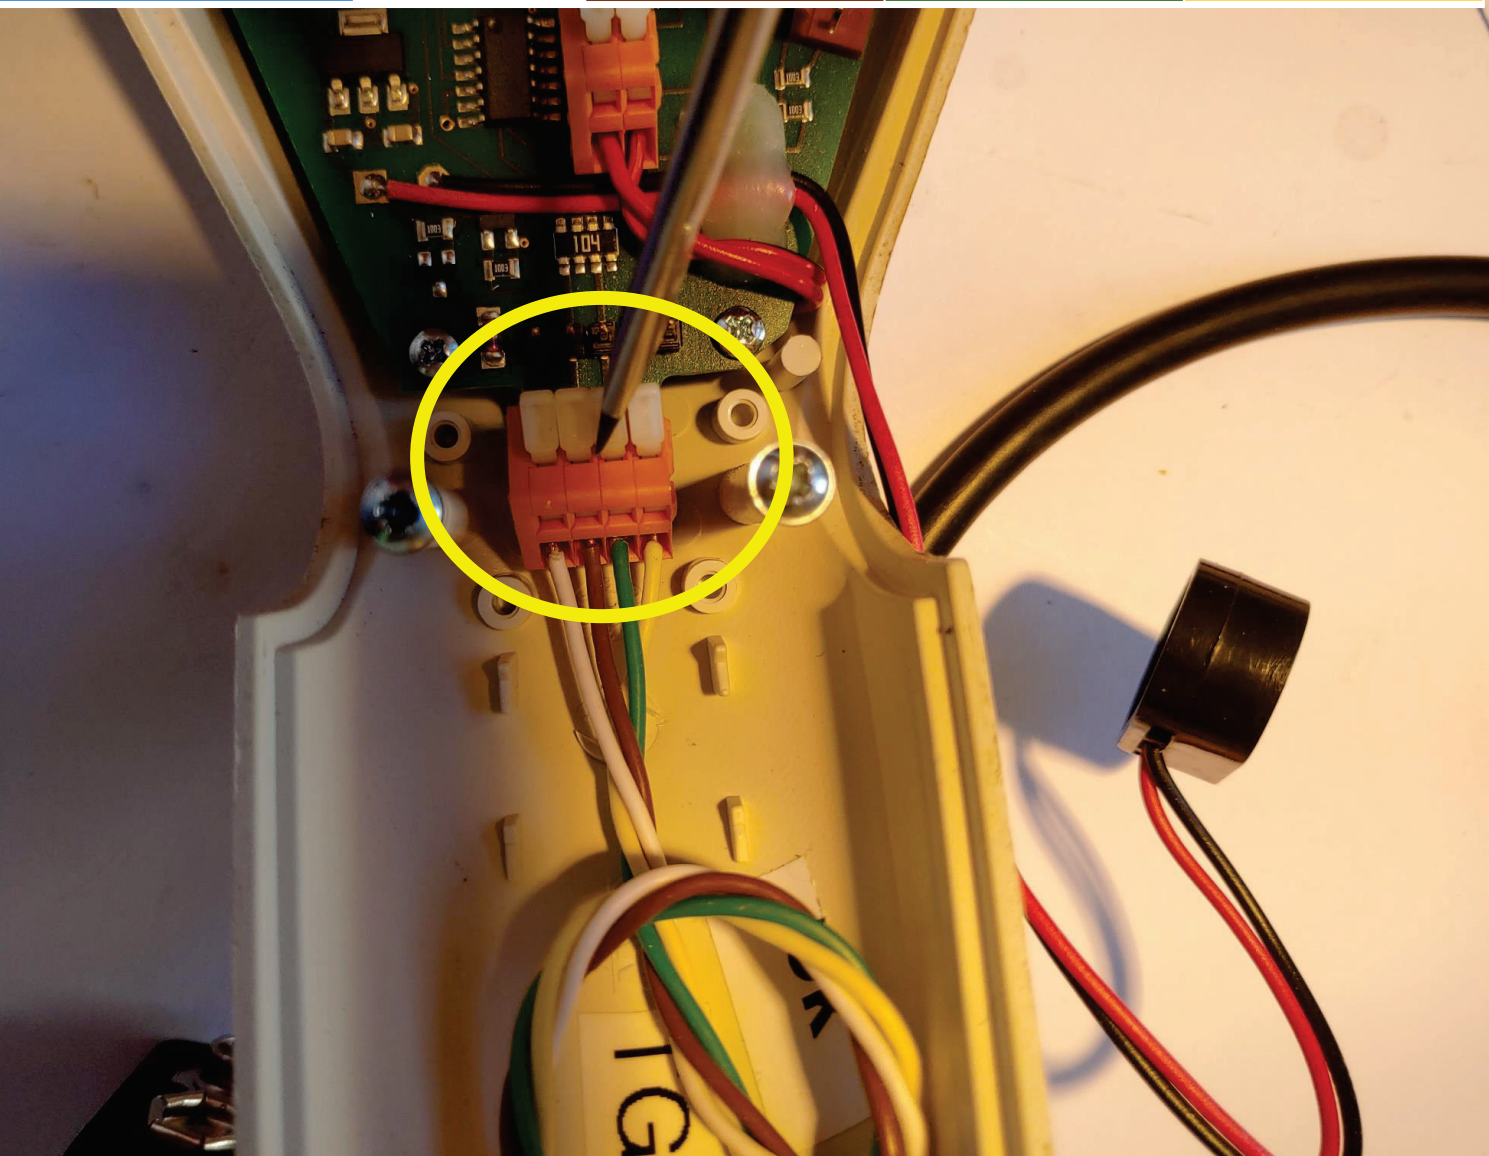



Remove the old cable (either it has a rubber or a metall cable bushing) and insert the new cable bushing